

www.ekosvetla.cz

LVD průmyslové osvětlení



LVD 0361-1 20"

LVD indukční lampa pro osvětlení skladů, průmyslových hal, komerčních a sportovních objektů. Možné wattáže 80W, 120W, 150W, 200W a 250W. Záruka 5 let. Životnost světelného zdroje 100.000 hodin

Fedatex plus s.r.o.

Podnikatelská 565
19011 Praha 9

+420 274 023 159

+420 603 303 454

info@fedatex.cz



LVD LAMPA 0361-1-20

Průmyslová LVD lampa

Reflektor z čistého hliníku pokrytý vakuovanými plechy a diamantově tvarovaným vnitřním reflektorem

Rozměry: $\Phi 547 \times H 590 (20")$

Hmotnost: 6,5 kg

Materiál: hliníková anodizovaná kopule, ocelové šasi na předřadník, 20" skleněná čočka, tvrzené sklo, T instalační příprava

Krytí: IP 54

Možné světelné zdroje: LVD Saturn 80W-250W



Reflektor může být uchycen montážním hákem


Použití: osvětlení průmyslových a skladových hal, supermarketů, obchodní domy, tovární objekty, určeno pro vnitřní použití

Záruka na lampu je 5 let.


Možné LVD výbojky

Typ výbojky	Kód LVD	Světelný tok lm	Rozměry výbojky	Příkon
Saturn	LVD-WJY80HW1	6400	$\Phi 214 \times H 99$	80W
Saturn	LVD-WJY120HW1	9600	$\Phi 274 \times H 99$	120W
Saturn	LVD-WJY150HW1	12000	$\Phi 274 \times H 99$	150W
Saturn	LVD-WJY200HW1	16000	$\Phi 314 \times H 110$	200W
Saturn	LVD-WJY250HW1	20000	$\Phi 314 \times H 110$	250W

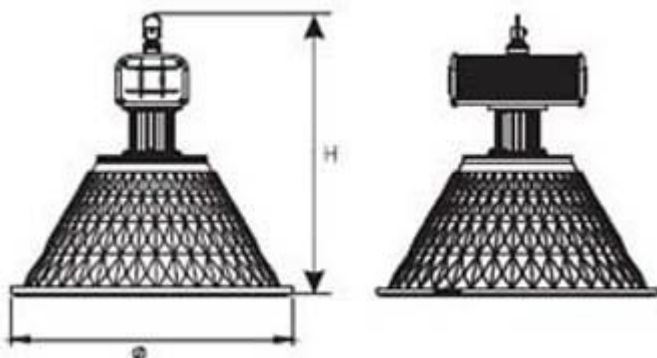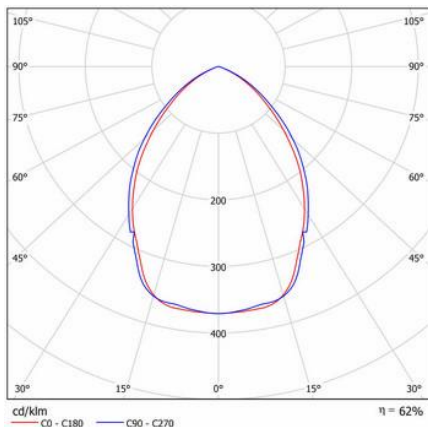

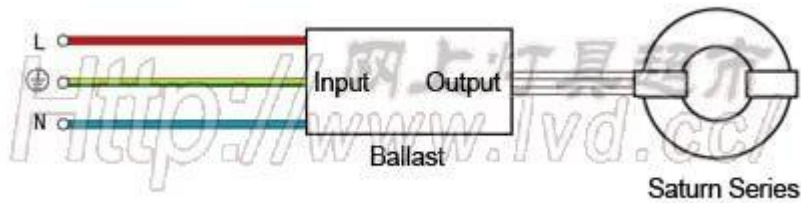

上海宏源照明电器有限公司
Shanghai Hongyuan LIGHTING & Electric Equipment Co., Ltd
上海市真南路5028号
No.5028 Zhennan Road

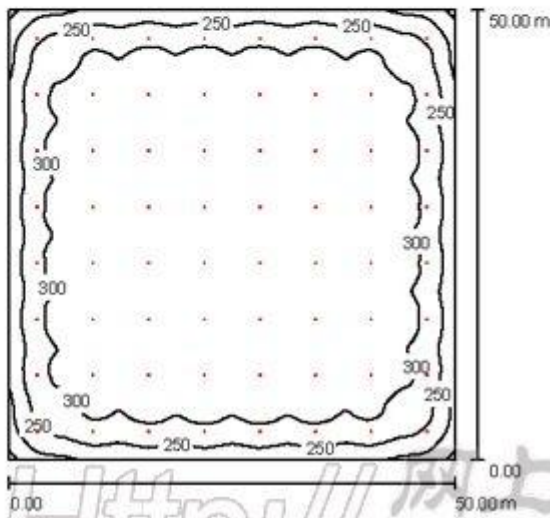

Height of Room: 8.000 m, Mounting Height: 8.000 m, Light loss factor: 0.80 Values in Lux, Scale 1:642

Surface	ρ [%]	E_{av} [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	$u0$
work plane	/	303	139	349	0.460
floor	20	298	137	343	0.458
ceiling	70	57	43	63	0.749
Walls (4)	50	117	46	175	/

work plane:

Height: 0.850 m
Grid: 128 x 128 Points
Boundary Zone: 0.000 m

Luminaire Parts List

No.	Pieces	Φ [m]	P [W]
1	64	16000	202.2
		Total:	1024000 12940.8

Specific connected load: $5.18 \text{ W/m}^2 = 1.71 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Ground area: 2500.00 m^2)